

Altair V3[®]

wodomierz objętościowy DN 15 do wody ciepłej

Altair to nazwa nowej gamy wodomierzy objętościowych charakteryzujących się bardzo dobrą dynamiką pomiaru, niskimi progami rozruchu, niewielką stratą ciśnienia, oraz szerokim zastosowaniem.

Altair V3 do wody ciepłej jest wodomierzem o solidnej budowie, posiada dużą komorę pomiarową i może pracować w wodzie różnej jakości. Technologia wodomierzy objętościowych umożliwia jego działanie w wielu pozycjach montażu nawet w miejscach trudno dostępnych. Altair V3 do wody ciepłej jest zgodny z wymaganiami normy metrologicznej MID, charakteryzuje się parametrem R 160 przy Q₃=2,5. Wodomierz ten jest urządzeniem kompaktowym, wyposażonym w filtr sitowy, a także konstrukcyjnie zabezpieczonym na wypadek oszustw.

Jako urządzenie modułarne, Altair może być w każdej chwili podłączony do systemu odczytu radiowego Izar[®] lub nadajnika impulsów Pulsar.



MIROMETR

opis

Średnica nominalna [mm] 15

zakres pomiaru

Natężenie rozruchowe	[l/h]	5
Q1	[l/h]	15
Q2	[l/h]	25
Q3 (nominalne)	[m ³ /h]	2,5
Q4	[m ³ /h]	3,125

zatwierdzenia

MID	R 160 wszystkie pozycje montażu
ATEX	dostępne na życzenie

zakres temperatur i ciśnień

Temperatura minimalna i maksymalna	od 0 ° C do 90° C
Maksymalne ciśnienie robocze	16 bar


strata ciśnienia

Kvs	$[\Delta P = Q^2 / Kvs^2]$	4,24
-----	----------------------------	------


wymiary, przyłącza i ciężar

Długość L	[mm]	110	170
Szerokość I	[mm]	90	
Wysokość H	[mm]	122	
Końcówki gwintowane		3/4"	
Ciężar	[kg]	1,05	1,20


wymiary zewnętrzne

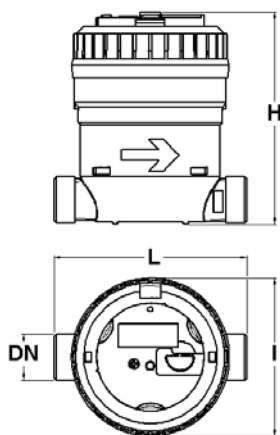

krzywa dokładności

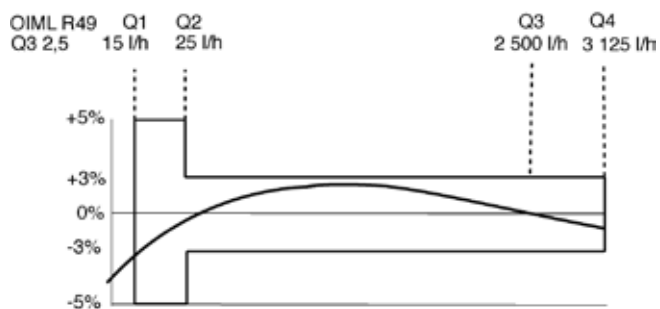

MIROMETR

 smart in solutions

Mirometr Sp. z o.o.
ul. Harcerska 11, 43-400 Cieszyn
T +48 (0) 33 851 04 39
F +48 (0) 33 852 16 75
mirometr@mirometr.com.pl

www.mirometr.com.pl